INKBIRD

INT-14-BW

Drahtloses BBQ-Thermometer mit drei Modi
Schnellstart-Anleitung

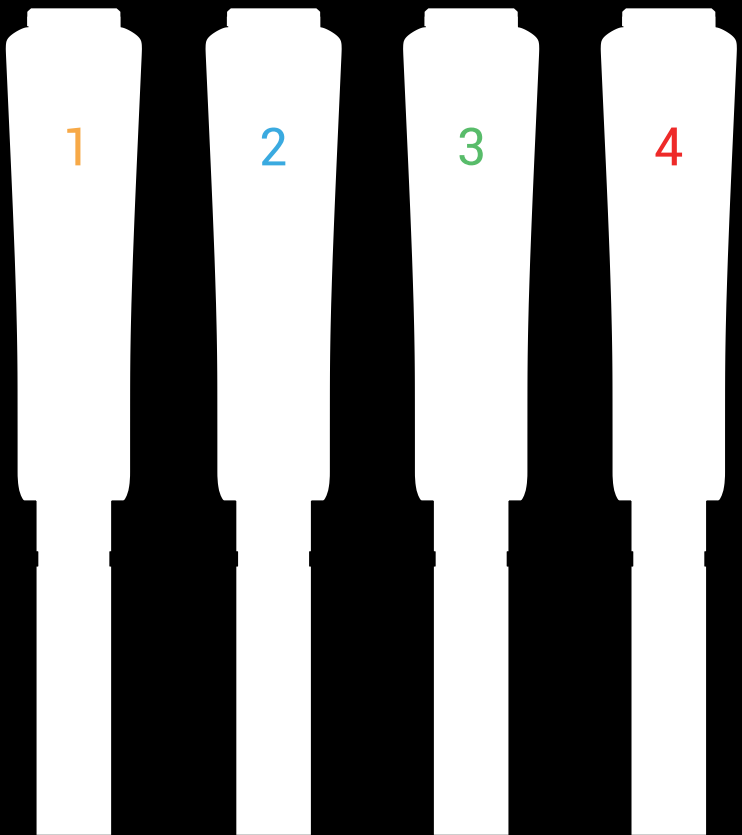

Bedienungstasten Beschreibung

❶ Netzschalter

- Position 1:
Schaltet das Gerät aus.

- Position 2:Einschalten des Geräts und Aktivieren des Summers.

- Position 3:Einschalten des Geräts und Deaktivieren des Summers.

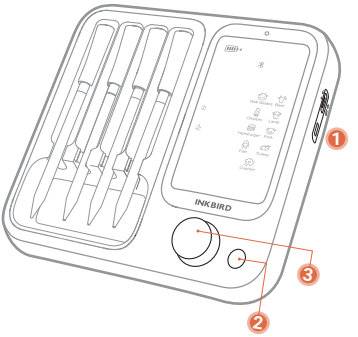

❷ Funktionstaste

Modus-Schalter: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Gerätemodus zwischen WiFi- " ", Bluetooth- " " und lokalem Modus umzuschalten " "; der Standardmodus ist WiFi.

Lokaler Modus: Wenn sich das Gerät im lokalen Modus befindet" ", halten Sie den Drehknopf gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken Sie dann die Funktionstaste, um eine einzustellende Sonde auszuwählen.

❸ Drehknopf

Reset erzwingen

Drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn 15 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise zurückzusetzen.

Lokaler Modus

- Halten Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um in das Menü zu gelangen, und halten Sie den Drehknopf erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu verlassen.
- Drehen Sie den Knopf, um das Menü und den Gargrad auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie den Drehknopf nach der Einstellung, um die aktuelle Temperatur auf die voreingestellte Temperatur umzuschalten. 5 Sekunden später wird die aktuelle Temperatur automatisch wieder eingestellt.

Bedienungsanleitung für das Gerät

Bedienungsanleitung für die WiFi- und Bluetooth-Modi

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts, dass Sie die wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen haben Bedienungsanleitung gelesen haben und dass Sie die folgenden Warnungen während des Gebrauchs befolgen werden.

❶ Dieses Gerät verfügt über drei Betriebsmodi: WiF" " i, Bluetooth " " und Lokaler Modus" " , wobei der Standardmodus WiFi ist.

❷ Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Abstand zwischen der Sonde und der Basisstation NICHT mehr als 6 METER (19,68 Fuß) beträgt.

Wenn sich Hindernisse dazwischen befinden, sollte der Abstand verkürzt werden, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

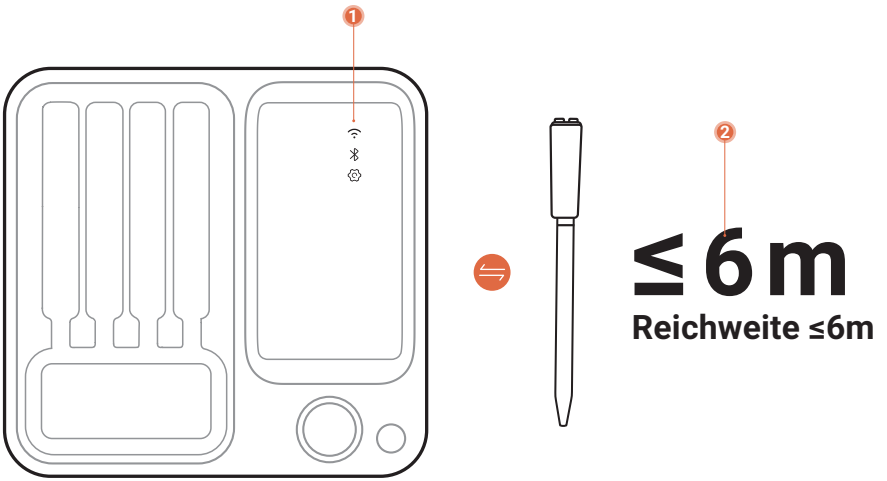

Betriebsanleitung

1) Schieben Sie den Netzschalter in die Position 2, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig befindet sich das Gerät im WiFi-Modus. Um in einen anderen Modus zu wechseln, halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt.

2)Bereiten Sie ein Smartphone mit iOS 12 (oder höher) oder Android 7.1 (oder höher) vor, um die INKBIRD-App herunterzuladen. Schalten Sie die Bluetooth- und WiFi-Funktionen auf Ihrem Smartphone ein, erlauben Sie der App, auf die Standortinformationen Ihres Telefons zuzugreifen, und folgen Sie dann den Anweisungen der App, um die Verbindung herzustellen.

3)Nehmen Sie eine Sonde heraus, wählen Sie die entsprechende Nummer in der App, wählen Sie ein Menü und den gewünschten Gargrad, und führen Sie die Sonde in die Mitte des Lebensmittels ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass sie über die sichere Kochlinie hinausgeht.

4)Sobald die Temperatur den Zielpunkt erreicht hat, schlagen sowohl die Smartphone-App als auch das Thermometer Alarm und Sie können Ihr leckeres Essen genießen. Um den Alarm zu beenden, können Sie entweder die App bedienen oder die Funktions-/Knopf-Taste am Gerät drücken.

❶ ***Stechen Sie die Sonde in das Fleisch ein, mindestens bis zur Kennzeichnung.***

❷ ***Halten Sie die Sondenspitze frei.***

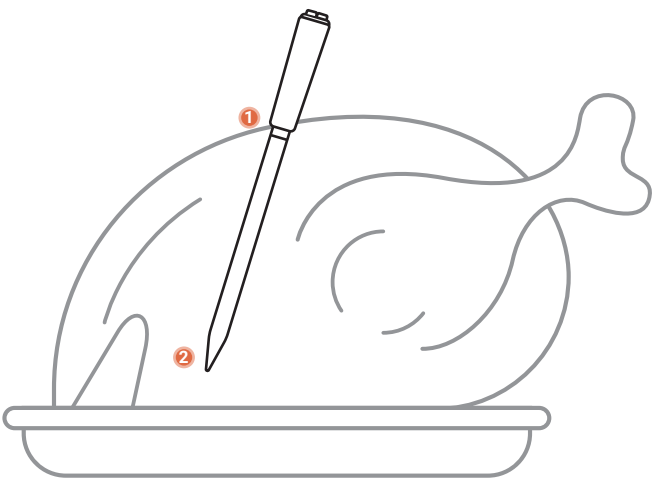

Lokaler Modus Beschreibung

Der lokale Modus kann überall dort verwendet werden, wo das Bluetooth- oder WiFi-Signal nicht gut ist, ohne eine Anwendung zu installieren oder sich bei einer App zu registrieren und anzumelden.Dieses Produkt ist einfach zu bedienen, stabil und zuverlässig und hilft Ihnen jederzeit beim Kochen.

Lokaler Modus Bedienungsanleitung

- Schieben Sie den Netzschalter auf die Position 2, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, und halten Sie sie dann erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um in den lokalen Modus zu wechseln.
- Halten Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um in das Einstellungsmenü zu gelangen, und drücken Sie dann die Funktionstaste, um zu einer beliebigen Sonde zu wechseln, die Sie zum Einstellen verwenden möchten. (Wenn Sie einen Fehler machen, halten Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu verlassen).
- Nehmen Sie die gewünschte Sonde heraus und führen Sie sie in die Mitte des Lebensmittels ein. Achten Sie darauf, dass die Sonde vollständig eingeführt ist und die Sondenspitze nicht freiliegt.
- Drehen Sie den Drehknopf, um das gewünschte Menü auszuwählen, und drücken Sie ihn zur Bestätigung. Wählen Sie dann den gewünschten Gargrad aus dem Menü und drücken Sie den Knopf zur Bestätigung und zum Start des Garvorgangs.

ANMERKUNG

- Der Abstand zwischen der Sonde und der Basis sollte NICHT GRÖSSER als 6 METER (19,68 ft sein. Wenn sich Hindernisse dazwischen befinden, sollte der Abstand verkürzt werden, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Wenn Sie die voreingestellte Temperatur während des Kochens sehen möchten, drücken Sie den Knopf, um sie auf dem Temperaturfeld anzuzeigen. Nach 5 Sekunden kehrt das Gerät automatisch zur Anzeige der aktuellen Temperatur zurück.

Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Rufen Sie die Startseite des Geräts in der App auf, klicken Sie auf das Einstellungssymbol und suchen Sie die Helligkeitsanpassungsleiste. Stellen Sie dann die Helligkeit nach Ihren Wünschen ein. Die Standardhelligkeit beträgt 80 % und die empfohlene niedrigste Helligkeitsstufe ist 30 %.

Ersetzen einer Sonde

ANMERKUNG Wenn eine Sonde in diesem Gerät ausgetauscht werden muss, sollten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus schalten, bevor Sie bevor Sie den folgenden Vorgang durchführen:

⚠ Vergewissern Sie sich, dass sich die Ladestation im Bluetooth-Modus befindet“ ᛒ ”, und verbinden Sie sie dann mit Ihrem Smartphone.

1.1. öffnen Sie die Anwendung, klicken Sie auf die entsprechende Nummer, um die Sondenseite aufzurufen, gehen Sie dann zu den Einstellungen, um die Sonde zu entfernen und bestätigen Sie.

2. Die Anwendung kehrt automatisch zur Startseite des Geräts zurück. Klicken Sie auf das“ ⊕ ”im Bereich der Sondennummer, um die Kopplung zu starten.

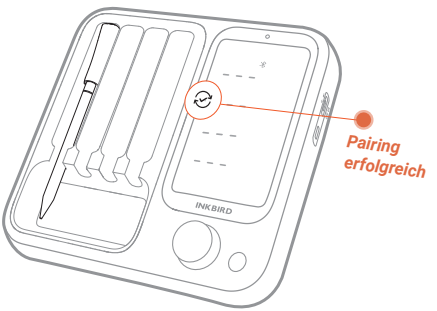

3. Folgen Sie den Anweisungen der App, legen Sie die neue, ungepaarte Sonde in die Ladeposition der Basis und starten Sie den Ladevorgang. Die App zeigt die Kopplungsschnittstelle an, während im Anzeigebereich der entsprechenden Nummer auf dem Gerät das Kopplungssymbol“ ⟳ ”angezeigt wird. Warten Sie, bis das Gerät automatisch gekoppelt wird, und Sie können die Sonde verwenden, nachdem das Gerät Ihnen mitteilt, dass die Kopplung erfolgreich war